

Articolo
Modello
Nome progetto



BPO 25/45

BPO 25 e 45 sono due impastatrici ideali per la lavorazione di grandi, ma anche di piccole quantità di impasto. Trovano il loro naturale utilizzo nella lavorazione di pane speciale, pasticceria Viennese e pizze. In questa scheda sono descritti 2 modelli con una capacità di 25 e 40 litri e con un motore a 2 velocità.

601991

CARATTERISTICHE

- Le impastatrici BPO 25 e 45 sono fissate su una base d'acciaio totalmente saldata che sostiene la testa della impastatrice e la vasca rimovibile.
- La protezione trasparente, ricopre interamente la vasca, lasciando libera solamente la zona opposta all'impastatrice, in modo da permettere all'operatore di raschiare la vasca o aggiungere acqua durante la lavorazione.
- Sistema di sollevamento e di blocco istantaneo della testa dell'impastatrice.
- Igiene e sicurezza garantite dalla copertura trasparente della vasca.
- Azione frenante progressiva per regolare la velocità di rotazione della vasca.

Impastatrici



DITO**Electrolux**

- La qualità dell'impasto può essere determinata scegliendo fra due velocità: quella più bassa, adatta agli impasti tradizionali e la seconda per impasti che necessitano di una velocità più elevata.

- Cambio della velocità ottenuto attraverso un semplice interruttore elettrico.
- Carrello in acciaio inox disponibile come accessorio opzionale.
- Pannello di controllo dotato di timer 0-59 min.

Dati tecnici

MODELLO	BPO25F1 601991	BPO45F1 601994
Dimensioni esterne - mm		
lunghezza	557	591
profondità	736	798
altezza	782	782
Capacità	25, Litre	40, Litre
Potenza - kW		
installata-elettrica	0.75	0.75
Peso netto - kg.	70	75
Tensione di alimentazione	200...240 V, 1N, 50/60	200...240 V, 1N, 50/60

Accessori inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	BPO25F1 601991	BPO45F1 601994
653121	VASCA 25L. PER IMPASTATRICE A FORCELLA	1	
653128	VASCA 40L. PER IMPASTATRICE A FORCELLA		1

Accessori a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	BPO25F1 601991	BPO45F1 601994
653017	SUPPORTO IN INOX CON RUOTE H 730 MM	✓	✓
653121	VASCA 25L. PER IMPASTATRICE A FORCELLA	✓	
653128	VASCA 40L. PER IMPASTATRICE A FORCELLA		✓




DITO


Electrolux

Diagramma d'installazione

601991

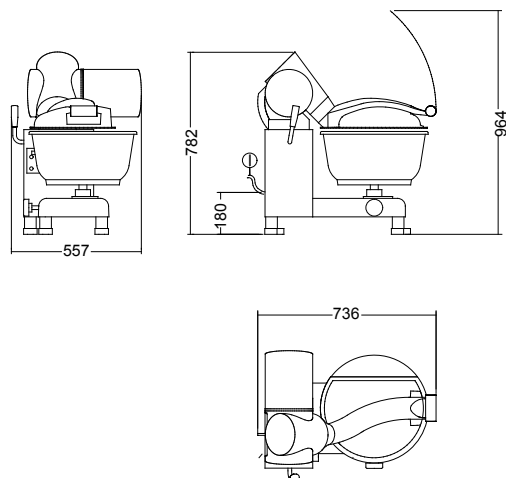

601994

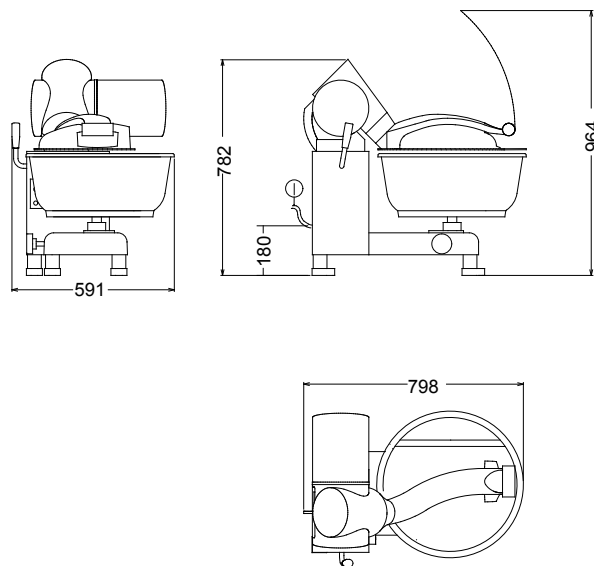

MODELLO

I - Ingresso cavo elettrico

**BPO25F1
601991**

200...240 V, 1N, 50/60

**BPO45F1
601994**

200...240 V, 1N, 50/60



Impastatrici

Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare migliorie ai prodotti senza darne preavviso.
Dimensioni, immagini, disegni, dati tecnici, pesi, ecc. non hanno valore contrattuale.



www.dito-electrolux.com



AI-1A010